

BEACHTEN SIE  
dieses



## SABA=SIEGEL

Es bürgt Ihnen für vorbildliche Konstruktion sowie Güte des Rohstoffs und der Arbeit. Jedes SABA-Erzeugnis trägt ein Saba-Siegel!



RUNDFUNK-EMPFÄNGER  
BAUTEILE und ZUBEHÖR





# Freiwillige Anerkennungen.

## Saba-Hörer

Wir haben bisher bereits über 20 verschiedene Kopfhörer deutschen Fabrikates und zwar (es folgen die Namen von 26 Kopfhörer-Fabrikanten) ausprobiert. Einige davon waren gut, andere nicht gut. Unter allen aber war der Saba-Kopfhörer der Beste, indem er unseren Anforderungen in vollkommenster Weise entsprach. Wir beabsichtigen deshalb, Ihren Saba-Kopfhörer in großem Umfange aufzunehmen . . .

(die betr. Firma hat in wenigen Monaten über 30000 Hörer abgenommen). Tokio 1. 5. 25. O.U.T. Co. T.

. . . Gleichzeitig erlaube ich mir, Ihnen meine Anerkennung und Hochachtung für die Güte Ihrer Hörer auszusprechen. An Tonfülle, Klangreinheit sowohl Haltbarkeit, kann der Saba-Hörer unbedingt das Recht beanspruchen, mit an erster Stelle als Qualitätshörer genannt zu werden. Ich kann ihn nur empfehlen.

Berlin, 13. 1. 27. Postbeamter E. G.

Da ich schon seit langer Zeit Saba-Hörer benutze und keiner diesem gleichkommt möchte ich Sie bitten, mir Ihre Preisliste zu überreichen mit sämtlichen Saba-Artikeln (Saba-Lautsprecher) da ich hoffe, daß Ihre anderen Teile ebenfalls so gut sind wie Ihre unübertroffenen Kopfhörer. Falls möglich sofort, da ich jetzt noch Bedarf in einigen guten Drehkondensatoren habe. Kirchhellen, den 24. 5. 1927. G. B.

## Saba-Transformatoren

Auf Ihre Veranlassung habe ich mir vor einigen Tagen Ihre neuen großen Saba-Transformatoren für Lautsprecherbetrieb in mein Fünföhren-Neutrodyngerät ein. Ich hatte vorher bereits sehr guten Empfang zu verzeichnen, bin jedoch überrascht, wie viel klangreiner und in jeder Beziehung sauberer die neuen Transformatoren arbeiten.

Ich möchte Ihnen dafür meine unumwundene Anerkennung aussprechen, da ich vorher nicht glaubte, daß eine derartig überraschende Verzerrungs- u. Geräuschfreiheit bei der großen erteilten Klangfülle möglich sei. Es ist auffällig, wie sich die Heizung gegenüber den alten Transformatoren vermindern läßt. Diese Transformatoren sind de facto ein würdiges Gegenstück zu Ihren Orthometern.

Ich werde nicht verfehlen, meine Freunde und Bekannten auf die erteilten Resultate aufmerksam zu machen.

Hamburg 23, den 15. Juli 1927.

H. K.



## RUNDFUNK-EMPFÄNGER BAUTEILE und ZUBEHÖR

Änderungen in Bezug auf Konstruktion, Gewicht und Ausführung bleiben vorbehalten.



Ing. Arthur Prüss  
Lennep, Rheinland  
Leverkuserstraße 21



Auf nachstehenden Seiten finden Sie einen gedrängten Ueberblick über die bewährten SABA-Radioteile. Getreu dem guten Ruf, den sich unsere Erzeugnisse erworben haben, trägt jeder SABA-Teil den neuesten Erkenntnissen der Radiotechnik Rechnung.

Die Kontrolle im Werk bildet ein so engmaschiges Netz, daß kein einziger Gegenstand, ohne aufs schärfste geprüft worden zu sein, zum Versand gelangen kann.

SABA-Radioteile reichen jedem Apparat, zu dessen Aufbau sie benutzt werden, zur Gediegenheit der Leistung, Tonreinheit, Lautstärke und Haltbarkeit.

Begeisterte Aufnahme haben bei vielen tausend Bastlern unsere zur letzten Saison auf den Markt gebrachten SABA-SELBST-BAU-MAPPEN und SABA-BAU-KÄSTEN gefunden.

Nichtbastler beziehen unsere fertigen SABA-ALLWELLEN-EMPFÄNGER, für deren Höchstleistung volle Garantie gegeben wird.

Die Preiswürdigkeit unserer Erzeugnisse ist ebenso bekannt wie ihre vorbildliche Konstruktion und Material-Qualität.

Achten Sie stets beim Einkauf auf diese Garantie-Mark



## SABA RADIO-HÖRER



H 3 und H 4



St 3

| Type                                                                   | Schalldosen-Ausführung       | Nettogr. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| H 3                                                                    | Messing hochglanz vernickelt | 345      |
| H 4                                                                    | Aluminium schwarz gebrannt   | 300      |
| St 3                                                                   | Messing hochglanz vernickelt | 250      |
| Saba Prinzess (Leichtgewicht)<br>Zentral-Magnetsystem mit 5 Polflächen |                              |          |
| H 5                                                                    | Messing hochglanz vernickelt | 215      |
| H 6                                                                    | Aluminium schwarz gebrannt   | 175      |
| St 5                                                                   | Messing hochglanz vernickelt | 130      |



St 5



H 5 u. H 6

Höchste Tonreinheit • Größte Lautstärke  
Sehr bequemer Sitz • Absolute Permanenz





**SABA****LAUTSPRECHER**

L 27 ist ein in Tonumfang und Form vollender billiger Familien- und Zimmer-Lautsprecher. Auch mit kleinen Apparaten voll auszusteuern.

**L 27**

Ganze Höhe 44 cm  
Trichter Ø 26 cm

Beide Typen haben verstellbares Magnetsystem!

In der Ruhelage ist zur Erhaltung der magnetischen Eigenschaften der Drehknopf ganz nach rechts zu drehen!


**L 48**

Ganze Höhe 66 cm  
Trichter Ø 36 cm

**ELEGANT  
TONREIN  
LAUTSTARK  
PERMANENT**

Tonreine Wiedergabe von Musik und Vortrag, für grössere Gesellschaftsräume ausreichend. Grosse Lautstärke bei geringem Energieverbrauch.

Unabhängig von Temperatur und Witterungseinflüssen!

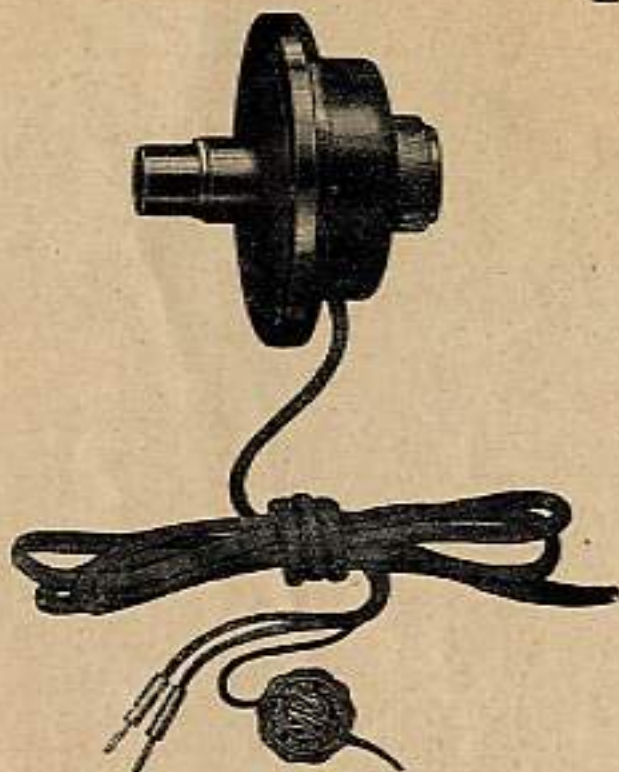**DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT****SABA****LAUTSPRECHER-DOSE**

Type U 16 d deutsches Modell, Nippel 19 mm auß. Ø

Type U 16 a amerikan. Modell, Nippel 19 mm inn. Ø

Die Saba-Lautsprecherdose wird an den Tonarm der Sprechmaschine angeschlossen und verwandelt diese in einen ausgezeichneten Lautsprecher.

Die Anschlußstutzen sind bei beiden Typen auswechselbar.

**DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT**






## SABA NIEDERFREQUENZ- TRANSFORMATOREN

Tonrein! Durchschlagfest!  
Verzerrungsfrei!

Push-Pull-Gegentakt  
Type

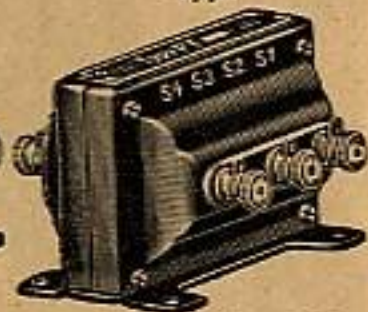

NT v Type (voll gekapselt) PT Type mit Scheibenwicklung  
vollgekapselt

Neue Doppelfoch-Konstruktion ohne Stoßfugen mit vollständig  
undurchbohrtem, hochlegiertem Kern, nahezu kapazitätsfrei.

| Type      | Verhältnis | Type    | Verhältnis |
|-----------|------------|---------|------------|
| NT v 0,75 | 1 : 0,75   | PT 0,75 | 1 : 0,75   |
| NT v 1    | 1 : 1      | PT 1    | 1 : 1      |
| NT v 2    | 1 : 2      | PT 2    | 1 : 2      |
| NT v 3    | 1 : 3      | PT 3    | 1 : 3      |
| NT v 4    | 1 : 4      | PT 4    | 1 : 4      |
| NT v 5    | 1 : 5      | PT 5    | 1 : 5      |
| NT v 6    | 1 : 6      | PT 6    | 1 : 6      |
| NT v 7    | 1 : 7      | PT 7    | 1 : 7      |
| NT v 8    | 1 : 8      | PT 8    | 1 : 8      |
| NT v 9    | 1 : 9      | PT 9    | 1 : 9      |
| NT v 10   | 1 : 10     | PT 10   | 1 : 10     |
| NT v 20   | 1 : 20     | PT 20   | 1 : 20     |

Jedes Teil wird schon im Fabrikations-Gang genau auf  
seine Brauchbarkeit geprüft. Der fertige Transformator  
wird mit Hilfe von Spezialapparaten nochmals einer ge-  
nauen Prüfung bei 1000 Volt Spannung unterzogen.

## SABA GROSS- TRANSFORMATOREN



Type GT

Neueste verbesserte Konstruktion!

Saba Groß-Transformatoren sind unentbehrlich in  
Verbindung mit den neuen Verstärkerröhren zur  
Erreichung höchster Lautstärke und Tonreinheit.

**5 Jahre Garantie!**

| Type    | Verhältnis | Verwendung                                                                                                                      |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GT 4    | 1 : 4      | Eingangs-Transformator (1. Stufe)                                                                                               |
| GT 2,7  | 1 : 2,7    | Durchgangs-Transformator (2. Stufe)                                                                                             |
| GT 1    | 1 : 1      | Ausgangs-Transformator                                                                                                          |
| GPT 4   | 1 : 4      | Wie oben jedoch für Gegentakt-<br>(Push-Pull)-Schaltungen; auf jeder<br>Seite mit einer mittleren Anschluß-<br>klemme versehen. |
| GPT 2,7 | 1 : 2,7    |                                                                                                                                 |
| GPT 1   | 1 : 1      |                                                                                                                                 |



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT








# SABA LOW-LOSS-KOPPLER SABA-SPULEN-SÄTZE

Type  
LKR 8  
mit  
Rück-  
kopp-  
lung

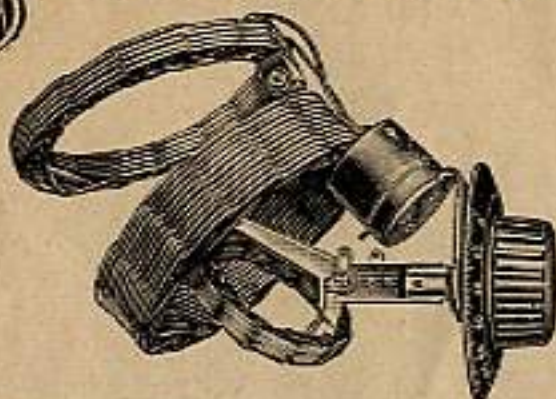

Körperlose Spulen von allergeringster Kapazität  
Primär- und Sekundärspule auswechselbar!  
Primär- bzw. Antennenspule verstellbar!

| Type    | Bezeichnung                                                                              | Wellenbereich |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LK 8    | Hochfrequenzsatz mit Winkelfuß                                                           | 200-800 m     |
| LKR 8   | Audion-Rück-Spulensatz m. Befestigungsvorricht. u. Skalenscheibe (s. oben)               | 200-800 m     |
| LV 5 18 | Verlängerungsspule für beide Typen                                                       | 600-1800 m    |
| LAS 8   | Aufsatzspule (allein)                                                                    | 200-800 m     |
| LRW     | Rückkopplungsspule mit drehbarem Spulenhülse, Winkelfuß, Steckeransatz mit Skalenscheibe | 200-1800 m    |
| WF      | Winkelfuß mit Steckerteil                                                                |               |


Man verlange Sonderprospekt.

## SABA DROSSELSPULE

Selbstinduktion:  
6,5 Mikrohenry

Gleichstromwiderstand:  
ca. 34 Ohm

Isolierwiderstand:  
einige hundert Megohm




Type DR



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



# SABA FRICKER-SPULEN

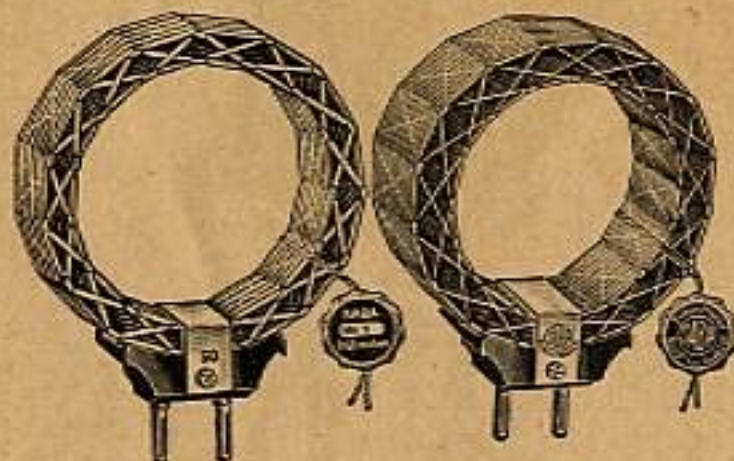

Type FS 50

Type FS 150

D. R. G. M.

Körperlose Spulen von allergeringster Kapazität. Mit wenigen Spulen werden alle Wellenlängen von 200-1800 m erfaßt.

| Type   | Windg. | Verwendung als                                   | Wellenbereich |
|--------|--------|--------------------------------------------------|---------------|
| FS 20  | 20     | Rückkopplungsspule und Antennenspule aperiodisch | 200-1800 m    |
| FS 25  | 25     | Primärspule                                      | 200-800 m     |
| FS 50  | 50     | Sekundär-Gitterspule                             | 200-800 m     |
| FS 75  | 75     | Antennenspule aperiodisch und Primärspule        | 600-1800 m    |
| FS 150 | 150    | Sekundär-Gitterspule                             | 600-1800 m    |

Man verlange Sonderprospekt.




DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## SABA ORTHOMETER

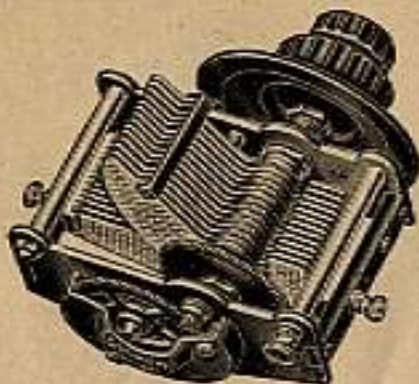


Type mit Feineinstellung (einfach)

Der beste Frequenzkondensator mit und ohne Feineinstellung. Präzisionsapparat ersten Ranges; auf den 100sten Teil eines Grades einstellbar. Körperaufbau nach dem Low-Loss-Prinzip; besonders geeignet für Neutroden in Verbindung mit Saba-Low-Loss-Spulen.

| Type    | Ausführung                                 | Kapazität<br>cm | Feinein-<br>stellung |
|---------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| OFM 11  | für Kurzwellen einf.<br>Messing versilbert | 110             | mit                  |
| OA 30   | Aluminium einfach                          | 300             | ohne                 |
| OM 30   | Messing versilbert                         | 300             | ohne                 |
| OFA 30  | Aluminium                                  | 300             | mit                  |
| OFM 30  | Messing versilbert                         | 300             | mit                  |
| OA 50   | Aluminium                                  | 500             | ohne                 |
| OM 50   | Messing versilbert                         | 500             | ohne                 |
| OFA 50  | Aluminium                                  | 500             | mit                  |
| OFM 50  | Messing versilbert                         | 500             | mit                  |
| OA 100  | Aluminium doppelt                          | 1000            | ohne                 |
| OM 100  | Messing versilbert                         | 1000            | ohne                 |
| OFA 100 | Aluminium                                  | 1000            | mit                  |
| OFM 100 | Messing versilbert                         | 1000            | mit                  |
| OA 150  | Aluminium dreifach                         | 1500            | ohne                 |
| OM 150  | Messing versilbert                         | 1500            | ohne                 |
| OFA 150 | Aluminium                                  | 1500            | mit                  |
| OFM 150 | Messing versilbert                         | 1500            | mit                  |
| SK 100  | Skalenknopf                                | 100 mm          | ohne                 |
| SKF 100 | Skalenknopf                                | 100 mm          | mit                  |

## SABA ORTHOMETER

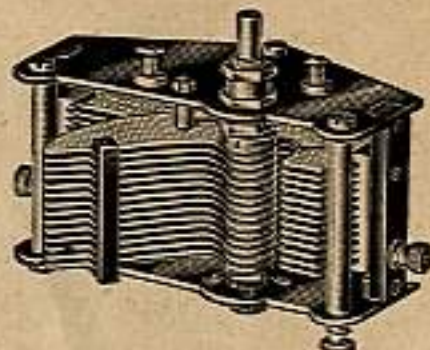

Type ohne Feineinstellung (einfach)

Das Low-Loss-Prinzip ist im Saba-Orthometer voll verwirklicht: alle hochfrequenztechnischen Forderungen sind restlos erfüllt durch präziseste Ausführung unter Verwendung höchstwertigen Materials. Die Platten der OM und OFM Typen sind hochgradig versilbert, so daß sie nie oxydieren können.

### Qualitäts-Merkmale der verschiedenen Orthometertypen:

1. Mathematisch festgelegte Plattenform gibt gerade Frequenzlinie
2. Gleichmäßige Verteilung der Stationen über die ganze Skala
3. Zuverlässige Wellentrennung
4. Zentrale Feineinstellung ohne Stromzuführung
5. Gediegene Skalenform, kapazitätsarm
6. Durch Kapsel geschütztes Getriebe
7. Keine Handkapazität, da Körper und Rotor ein Potential
8. Kleinste Anfangskapazität durch Plattenform und Statoreinbau
9. Statorlagerung nach Low-Loss-Prinzip
10. Garantiert gleichmäßiger Plattenabstand im Stator
11. Distanzleiste garantiert gleichbleibenden Abstand der Rotor- und Statorplatten
12. Stabiler Körper aus Leichtmetall, schwarz oder Messing, nickel-poliert
13. Versilberte Rotor- und Statorplatten bei allen Messingtypen
14. Bronzefeder ohne Lötung, sichere Kontaktführung
15. Doppelseitige Anschlußmöglichkeit
16. Sanfter gleichmäßiger Gang durch Konuslagerung
17. Einloch- und Mehrlochbefestigung


Jedes Stück wird mit Bohrschablone, Garantiemarke und Montageschlüssel geliefert.







## SABA ORTHOMETER

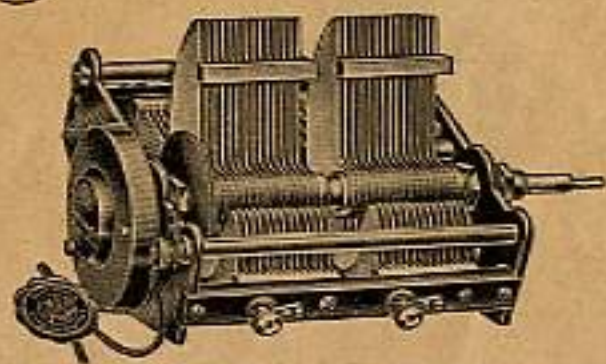


Saba-Doppel-Orthometer Type OFM 100

### DREIFACH-ORTHOMETER

wie obige Abbildung, jedoch mit je 3 Plattensätzen, sind mit einer sinnreich konstruierten Ausgleichsvorrichtung der einzelnen Rotorsätze versehen.

Typenbezeichnungen für Doppel- und Dreifach-Orthometer siehe Tabelle Seite 10.

## SABA LOW-LOSS-KONDENSATOR

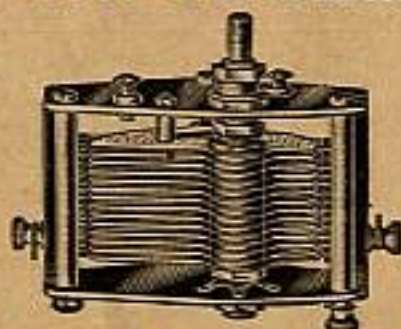

Type LE 50 Kapazität 500 cm. Hierzu Skalenscheibe SK 75 (75 mm Ø) oder Mikroskala MSK. Seite 13.  
Feinste Aluminiumanfertigung mit allen Vorteilen der Low-Loss-Konstruktion

## SABA MIKRO-SKALA



Type MSK

Mit dieser Mikro-Skala ist jeder einfache Drehkondensator als Feineinstellkondensator im Verhältnis 1:10 zu verwenden.

### Skalenscheiben und Skalenknöpfe:

| Type    | Bezeichnung                                          | Ø mm   |
|---------|------------------------------------------------------|--------|
| SK 25   | Kleiner Knopf für HWD (mit Pfeil)                    | 25 mm  |
| SK 27   | Feineinstellknopf für SKF 75                         | 27 mm  |
| SK 32   | Feineinstellknopf für SKF 100                        | 32 mm  |
| SK 40   | Skala 0 - 100 für Netzan-<br>schlußgerät             | 40 mm  |
| SK 40a  | Detektorknopf für Netzan-<br>schlußgerät (mit Punkt) | 40 mm  |
| SK 50   | Skala für Heizwiderstände und<br>Potentiometer       | 50 mm  |
| SKD 50  | Doppelknopf für HWD                                  | 50 mm  |
| SK 75   | Skala 0 - 100 für Drehkon-<br>densatoren und LKR 8   | 75 mm  |
| SKF 75  | Feinskala 0 - 100 für Dreh-<br>kondensatoren         | 75 mm  |
| SK 100  | Skala 0 - 100 für Orthometer                         | 100 mm |
| SKF 100 | Feinskala 0 - 100 für                                | 100 mm |



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## SABA BLOCK-KONDENSATOR

### Type BK

Versilberte Kontaktteile, Lötlösen verzinkt. Beständiger Kapazitätswert mit  $\pm 5\%$  garantiert. Unempfindlich gegen klimatische und Temperatureinflüsse. Lötösenabstand 19 mm, entsprechend dem Normalabstand der Bananen-Doppelstecker, somit auch für variable Kapazitätswerte durch Aufeinanderstecken verwendbar.



| Type  | MF      | Kapazität | Type    | MF     | Kapazität |
|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|
| BK 10 | 0,0001  | 100 cm    | BK 100  | 0,001  | 1000 cm   |
| BK 15 | 0,00015 | 150 cm    | BK 200  | 0,002  | 2000 cm   |
| BK 20 | 0,0002  | 200 cm    | BK 300  | 0,003  | 3000 cm   |
| BK 25 | 0,00025 | 250 cm    | BK 500  | 0,0045 | 5000 cm   |
| BK 50 | 0,0005  | 500 cm    | BK 1000 | 0,01   | 10000 cm  |

### Saba-Blockkondensatoren mit Widerstandshalter



Type BKS

### Saba-Hochohm-Widerstände

Type WS 0,05 – WS 5 50000 Ohm bis 5 Megohm in allen Größen.

| Type   | MF      | Kapazität |
|--------|---------|-----------|
| BKS 25 | 0,00025 | 250 cm    |
| BKS 50 | 0,0005  | 500 cm    |

### Saba-Widerstands-Halter

für alle Normal-Widerstandstäbe passend. Bakelitfuß. Kontaktfedern vernickelt. Lötlösen verzinkt.



Type SH



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



SABA

## RÖHREN SOCKEL

Kapazitätsarm und kontaktsicher.



Type RS



Type MRS

### Einfach-Sockel

Feste Ausführung zur Vermeidung der Kurzschlußgefahr ist die Anodenbüchse besonders isoliert.

### Mehrfach-Sockel (Pentalronsockel)

für Saba-Empfänger  
Type MAN



Type RSF

### Federnder Röhrensockel

Die Federung vermeidet Schwingungsgrösche und schont die Röhre vor Erschütterungen.

### Vorzüge aller Typen:

Fuß aus bestem Isoliermaterial. Bequemer Anschluß mit Rändelmutter und verzinkten Lötlösen.




DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## SABA HEIZWIDERSTÄNDE

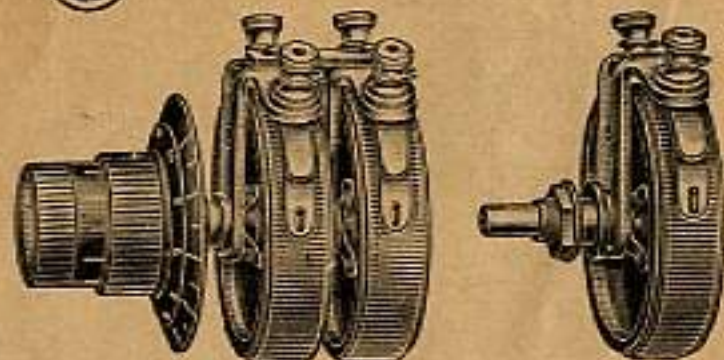

| Type HWD doppelt |           | Type HW einfach |        |
|------------------|-----------|-----------------|--------|
| HWD 10/10        | 10/10 Ohm | HW 10           | 10 Ohm |
| HWD 20/20        | 20/20 "   | HW 20           | 20 "   |
| HWD 30/30        | 30/30 "   | HW 30           | 30 "   |
| HWD 40/40        | 40/40 "   | HW 40           | 40 "   |
| HWD 50/50        | 50/50 "   | HW 50           | 50 "   |


**Hochwertige Isolierung!**

Bequemer Anschluss (Randelmutter und Lötlösen). Feinste kontinuierliche Einstellbarkeit. Drehknöpfe mit Skala 0—10 auf 340° verteilt.

**Hohe Belastbarkeit!**

## SABA POTENTIOMETER

| Type | Widerstand |
|------|------------|
| P 1  | 100 Ohm    |
| P 2  | 200 "      |
| P 3  | 300 "      |
| P 4  | 400 "      |
| P 5  | 500 "      |
| P 6  | 600 "      |
| P 7  | 750 "      |
| P 10 | 1000 "     |

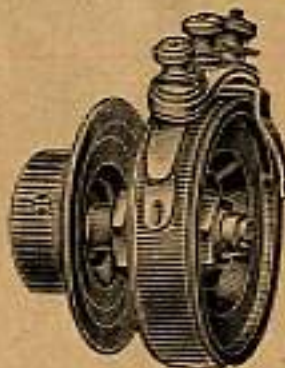

**Saba Heizwiderstände und Potentiometer haben feststehende Kontaktfedern u. rotierenden Körper.**




DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



## SABA ORIONSTECKER

6-poliger Sammelstecker

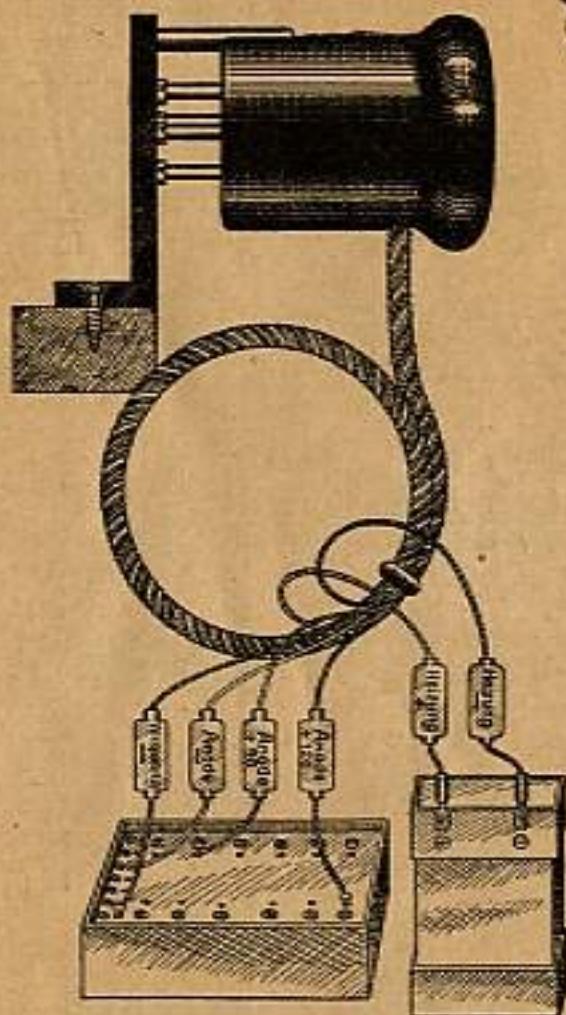

**Type Ost Stecker mit Steckerbrett und Schnur**

**Type Osch Ersatzschnur mit Anodensteckern und Kabelschuhen**

Das Steckbrett wird am Apparatboden festgeschraubt und der Stecker durch die Apparatwand eingeführt. Steckerführung geschieht zwangsläufig, wodurch ein Verwechseln der Anschlüsse und Durchbrennen der Lampen verhindert wird.



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## SABA KLINKENSCHALTER

Höchste Sicherheit und unbegrenzt haltbar! Federn: vernickte Phosphorbronze m. verzinkt. Lötfend. Kontaktstifte rein Silber.



| Type | Name            | Federn |
|------|-----------------|--------|
| ES 1 | Einfachschalter | 1      |



| Type | Name        | Federn |
|------|-------------|--------|
| AS 2 | Ab-schalter | 2      |



| Type | Name           | Federn |
|------|----------------|--------|
| DS 3 | Doppelschalter | 3      |



| Type | Name        | Federn |
|------|-------------|--------|
| US 4 | Um-schalter | 4      |



| Type | Name             | Federn |
|------|------------------|--------|
| MS 5 | Mehrfachschalter | 5      |



| Type | Name              | Federn |
|------|-------------------|--------|
| MS 6 | Mehrfach-Schalter | 6      |



| Type | Name              | Federn |
|------|-------------------|--------|
| MS 7 | Mehrfach-Schalter | 7      |



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



## SABA KNEBELSCHALTER UND STECKER



| Type | Name         | Federn |
|------|--------------|--------|
| KS 4 | Knebschalter | 4      |



| Type | Name | Federn |
|------|------|--------|
| KS 6 | dto. | 6      |



| Type | Name    |
|------|---------|
| St   | Stecker |



| Type | Name         |
|------|--------------|
| Bst  | Blindstecker |



| Type | Name                      |
|------|---------------------------|
| Bbst | Bananenstecker extra lang |



| Type | Name         |
|------|--------------|
| S 1  | Audion       |
| S 2  | Telefon      |
| S 3  | Lautsprecher |
| S 4  | Batterie     |
| S 5  | I. Stufe     |
| S 6  | II. Stufe    |
| S 7  | Aus-Ein      |

Saba Bezeichnungsschild S 7

Klinkenschalter und Stecker sind in Amerika unentbehrliche Schaltelemente an jedem einfachen wie auch hochwertigsten Radioapparat. Ihre Anwendung ist dort allgemein bekannt. In Deutschland sind in neuerer Zeit ebenfalls mehrfach Klinkenschalter und Stecker zur Anwendung gekommen. Jedoch fast nur von der einschlägigen Industrie. Mit den hier geschaffenen Klinkenschaltern wird aber auch den Amateuren für die bessere Ausgestaltung der Radio-Apparate ein gutes, neues u. preiswürdiges Hilfsmittel geboten.



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## SABA BATTERIE-LADE- GLEICHRICHTER



Type BLG

Nur für Wechselstrom verwendbar!

Ladestrom: ca. 1,4 Amp. — Stromverbrauch: ca. 30 Watt

**2 Jahre Garantie!**

| Type    | Verwendung                |
|---------|---------------------------|
| BLG 110 | für 110 Volt Wechselstrom |
| BLG 125 | „ 125 Volt „              |
| BLG 145 | „ 145 Volt „              |
| BLG 220 | „ 220 Volt „              |

Röhren: Nr. 451 Doppelweg-Gleichrichter-Röhre mit Gasfüllung.


Nr. 452 Widerstandslampe



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



## SABA BATTERIE-LADE- GLEICHRICHTER

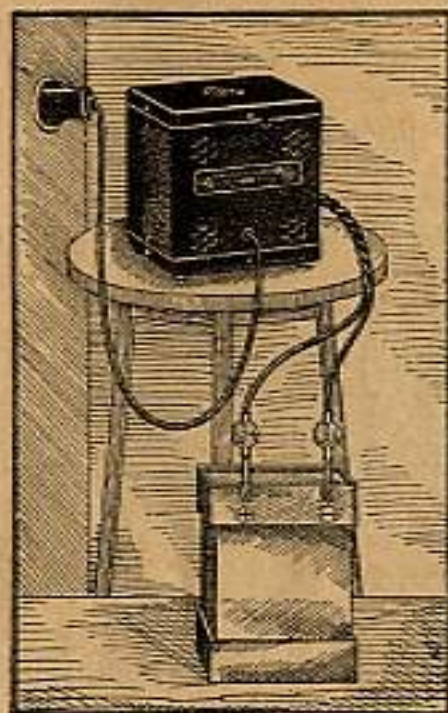

### Anwendungsbispiel:

Der Saba-Batterie-Lade-Gleichrichter ist ein Doppel-Glüh-Kathoden-Gleichrichter, speziell gebaut zum Selbstladen der Heizbatterie aus dem Wechselstrom-Leitungsnetz. Seine Leistung beträgt auf der Gleichstromseite im Mittel ca. 1,4 Amp. bei 4,4 Volt. Es können damit Batterien von 1-4 Zellen geladen werden, doch ist er vornehmlich zum Laden von 1-2 zelligen Heizbatterien geeignet, die heute fast ausschließlich Verwendung finden.

Der Ladevorgang ist außerordentlich einfach. Jedem Apparat wird eine ausführliche Gebrauchsanweisung beigegeben.



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







# SABA NETZANSCHLUSS- GERÄTE

**Type NAG**  
für Wechselstrom-Anschluß

Baumappe hierfür BM 3 — Seite 23



Gliedervorspannung regulierbar 0–25 Volt

Defektor-(Audion)-spannung, 5-stufig  
regulierbar 20–90 Volt

Anodenspannung, 3 abgestufte Abgriffe bis 150 Volt  
Leistung ca. 40 Milliamp., ausreichend für 8-Röhrengeräte

| Type    | für Netzspannung | Beschreibung                                                                                                                                       |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAG 110 | 110 Volt         | geschlossenes Metallgehäuse mit eingebauter Röhre, den Vorschriften des VDE entsprechend, mit Netzschalter, Anschlußschraube und Stecker versehen. |
| NAG 125 | 125 -            |                                                                                                                                                    |
| NAG 145 | 145 -            |                                                                                                                                                    |
| NAG 230 | 230 -            |                                                                                                                                                    |
| NGR     | 110–230 Volt     | Gleichrichterröhre dazu                                                                                                                            |


*In Vorbereitung:*  
Bausätze für Saba-Netzanschlußgeräte



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



# SABA BAU-MAPPEN

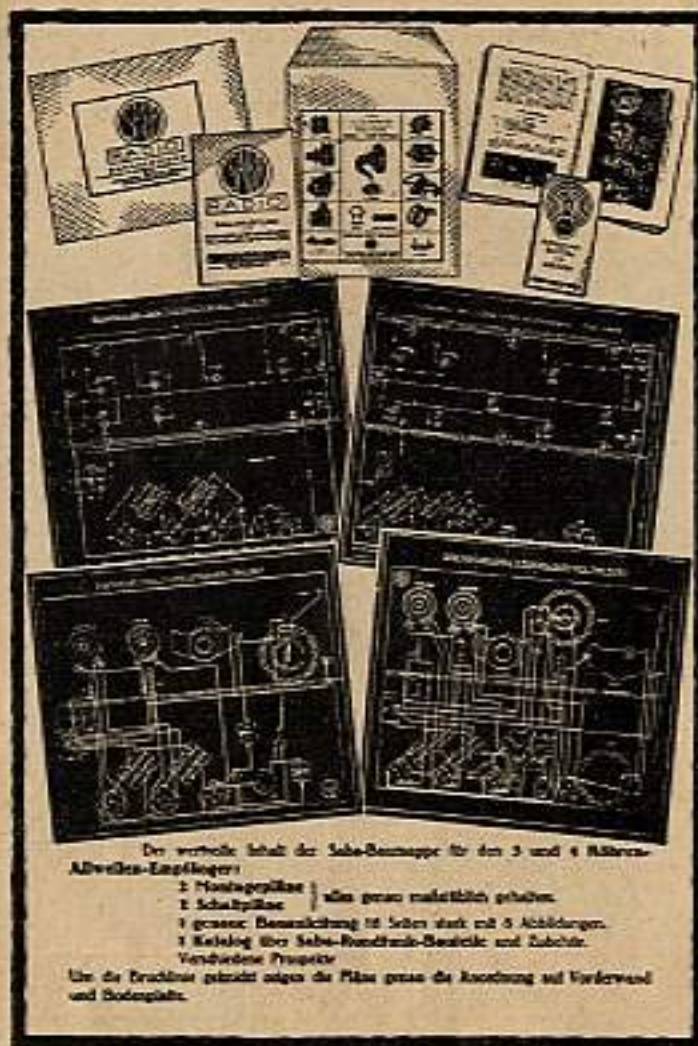

Der wertvolle Inhalt der Saba-Baumappe für den 3 und 4 Röhren-Adweller-Empfänger:

- 1 Montageplan } alles genau maßstäblich gehalten.
- 1 Schaltplan }
- 1 genauer Bauzeichnung ist selbst stark mit 5 Abbildungen.
- 1 Kettling über Saba-Rundstrahl-Beleuchtung und Zubehör.

Vorwiegend Prospekt  
Um die Bruchlinie getrennt liegen die Pläne genau die Anordnung auf Vorderwand und Bodenplatte.

**Vorrätig:**

- BM 1 = Baumappe für Type AN und MAN
- BM 2 = Baumappe für Type ANN und HANN
- BM 3 = Baumappe für Netzanschluß-Gerät NAG



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## SABA BAU-SÄTZE

### Saba-Radio-Einzelteile,

genau aufeinander abgestimmt, ergeben in Verbindung mit unserer unübertroffenen Schaltung die rühmlich bekannten

### Saba-Radio-Allwellen-Empfänger.

Anhand der ausführlichen Saba-Bau-Anleitung mit genauen maßstäblich gehaltenen Montage- und Schaltplänen, ist es auch dem Laien möglich, sich eines der nachgeannten hochwertigen Empfangsgeräte zusammen zu bauen.



Innen-Ansicht von Type MAN

| Type    | Beschreibung                | Wellenbereich |
|---------|-----------------------------|---------------|
| BS AN   | Empfänger                   | 200—1800<br>m |
| BS MAN  | do. jedoch m. 1 Doppelröhre |               |
| BS ANN  | 3-Röhren-Empfänger          |               |
| BS HANN | 4-Röhren-Empfänger          |               |


Die Apparate AN, MAN und ANN eignen sich vor allem für Lautsprecher-Ortsempfang; mit einer guten Hoch-Antenne können aber auch, namentlich mit MAN und ANN, eine ganze Anzahl von Stationen im Lautsprecher und fast alle größeren europäischen Sender im Kopfhörer empfangen werden.

## DAS MAXIMUM



an Leistung wird mit Type HANN erzielt, die als vollkommenster Vierröhren-Empfänger der Gegenwart bezeichnet werden kann. Bausätze von Type HANN wurden in tausenden von Exemplaren geliefert und haben überall begeisterte Aufnahme gefunden.

Herr INGENIEUR KAPPELMAYER, BERLIN schreibt darüber in Nr. 38 des „Radio-Programm“ wie folgt:  
„ein 4-Röhrengerät mit geradezu verblüffender Leistungsfähigkeit, dessen Schaltbild wir zum Nachbau bestens empfehlen können.“

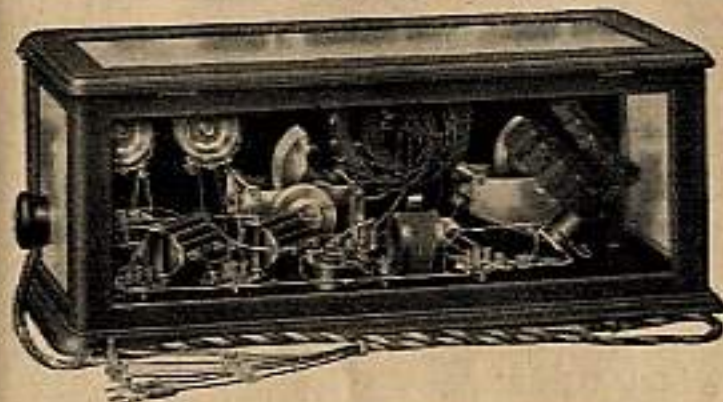

Innen-Ansicht der Type HANN

Nachstehend einige Lautsprecher-Ergebnisse einer Untersuchung im Vogel-Laboratorium Pöneck:

| Station             | Wellenlänge | Skalenstellg. | Station        | Wellenlänge | Skalenstellg. |
|---------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| Münster             | 241,9       | 4             | Filderfeld     | 468,8       | 73            |
| Kassel              | 257,7       | 16            | Langenberg     | 468,8       | 73            |
| Hannover            | 297         | 28            | Berlin I       | 483,9       | 76            |
| Dreslau             | 322,6       | 38            | Zürich         | 494         | 80            |
| Kopenhagen          | 337         | 43            | Wien I         | 517,2       | 82            |
| Prag                | 348,9       | 46            | München        | 535,7       | 84            |
| London              | 361,4       | 50            | Freiburg i. B. | 577         | 89            |
| Leipzig             | 365,8       | 52            | Basel          | 1000        | 36*           |
| Stuttgart           | 379,7       | 56            | Hilversum      | 1600        | 47*           |
| Hamburg             | 394,7       | 58            | Königswusterh. | 1300        | 68*           |
| Bern                | 411         | 62            | Deventry       | 1600        | 87*           |
| Frankfurt           | 438,6       | 66            | Paris          | 1750        | 93*           |
| Paris, P.u. T. Sch. | 447,8       | 69            |                |             |               |

\* mit großen Spulen



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT







## EINIGE BASTLER-URTEILE über gebaut nach unsern SABA-BAUMAPPEN 2-Röhren-Geräte

**32 Stationen in einer Stunde!**

Ein sehr dankbares einfaches Gerät ist Ihre Zusammenstellung AN. Dasselbe ist verhältnismäßig recht sehr selektiv, und ich habe schon mit teuren Apparaten nicht so viele Stationen erhalten können wie mit einem solchen Apparat, der an Innenantenne bis 32 verschiedene Stationen klar und laut am gleichen Abend innert einer Stunde zu empfangen erlaubt.

Weinfelden/Schweiz., 2. 6. 27. F. E.

**37 Stationen! Langenberg ausgeschaltet!**

Zu Ostern dieses Jahres baute ich mir als Bastler nach dem Saba-Plan den von Ihnen herausgegebenen **2-Röhren-Empfänger**, wobei ich selbstverständlich die dazu benötigten Saba-Teile verwendete. Der Apparat arbeitet zu meiner vollsten Zufriedenheit und jeder, der ihn hört, ist dafür eingenommen, denn ein 2-Röhrengerät mit der zu verzeichnenden Leistung ist außer diesem hier nicht zu finden. Ich habe damit bis jetzt 37 verschiedene Sender im Kopfhörer bekommen, darunter eine Anzahl Auslandssender. Ein wunderbares Arbeiten ermöglichen Ihre Saba-Low-Loss-Spulen in Verbindung mit dem Saba-Orthometer OFM 50. Den hier in der Nähe liegenden Rheinlandsender Langenberg, der mit aller Wucht sendet, schalte ich mit Ihrer Saba-Low-Loss-Kopplung vollkommen aus. Der Apparat ist hier bei meinen Freunden und Bekannten zum Vorführungsapparat geworden und verschiedene davon, denen ich Ihre Saba-Artikel als die besten empfohlen habe, sind bereits im Begriff, denselben nachzubauen...

Opladen, 11. 5. 27.

A. W.



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT



## SABA - ALLWELLEN- EMPFÄNGER mit SABA-BAUSÄTZEN 4-Röhren-Geräte



**Weihnachtsüberraschung! Unglaubliche Leistung!**

Ueber die Weihnachtstage habe ich einen „SABA“-Type HANN gebaut und bin damit am Stephanstag spät in der Nacht fertig geworden.

Ich hatte meine Erwartungen bezüglich dieses Apparates hochgespannt, kann jedoch konstatieren, daß dieselben weit übertroffen worden sind. Was dieser Apparat leistet, ist fast unglaublich. Wer ihn nicht selbst bedient und den Unterschied mit anderen Lampen-Apparaten festgestellt hat, kann sich von den Leistungen dieses Apparates keinen Begriff machen.

Es war mir ein Bedürfnis, Ihnen dies mitzuteilen und Ihnen zu solchen Erfolgen aufrichtig zu gratulieren. Rheinauf (Schweiz), 29. 12. 26. M. G.

**Amerika-Empfang! Langenberg ausgeschaltet!**

Ich habe mir auch die in Ihrem Bauplane angegebenen Saba-Spezialteile gekauft und nach Ihrem Bauplane den Saba-Vier-Röhrenapparat gebaut. Ich kann nicht umhin, Ihnen meine Anerkennung über diese glänzende Schaltung auszusprechen. Ich habe mir schon seit Jahren mehrere Röhren-Apparate gebaut und bei weitem nicht die Erfolge erzielt, wie mit SABA. Wir haben hier in unmittelbarer Nähe des Langenberges Senders mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, und ist es mit den meisten Apparaten kaum möglich, Langenberg auszuschalten, oder nur durch teure Schaltschemen. Ich habe den ersten Abend nach Fertigstellung des Apparates 11 Stationen in gutem Lautsprecherempfang geholt. Der Apparat ist auch für den Laien sehr leicht zu bedienen und kann mit etwas Geduld und Übung ein voller Erfolg erzielt werden.

Die größte Befriedigung war mir Dienstag, den 10. ds. Mts., einen ausgezeichneten Amerika-Empfang zu erreichen.

Barop i/W., den 13. Mai 1927.

A. R.



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT








## SABA-ALLWELLEN- EMPFÄNGER

Garantie für einwandfreie Funktion!

Vielfachen Wünschen entsprechend, sind wir dazu übergegangen, auch fertig montierte Apparate herzustellen, insbesondere Type HANN, bei der durch Verwendung der neuen Saba-Groß-Transformatoren in Bezug auf Laufverstärkung und Klangreinheit hervorragend günstige Empfangs-Resultate erzielt werden.

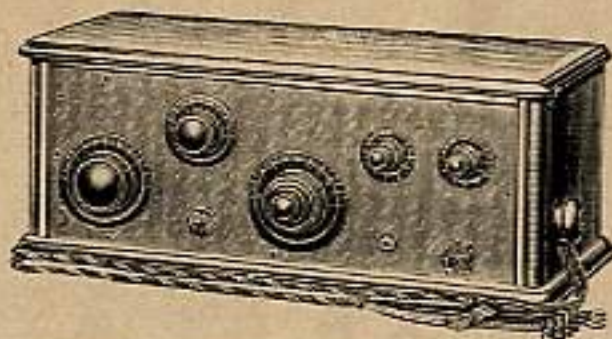

### Außen-Ansicht von Type HANN/27

Im Edelholzkasten - HANN 27 im Glaskasten siehe Seite 25

Saba-Allwellen-Empfänger HANN 27 enthält außer den Großtransformatoren versilberte Messing-Orthometer. Zum Apparat gehören: 2 Verlängerungsspulen LVS 18, 1 Orion-Anschlußstecker mit Schnur (Ost).

Weitere Empfängertypen bis zu 5 Röhren in Vorbereitung.

### EIN URTEIL ÜBER HANN 27

Die erste Anlage eines SABA-HANN 27 ist bereits unter Dach und Fach. Obgleich die Anlage direkt unter dem Sender der Reichsbahn Aufstellung gefunden hat, habe ich Resultate erzielt, die allergrößtes Erstaunen hervorgerufen haben. Die sichere Folge werden weitere Aufträge sein. Ich bitte Sie daher, mir auf schnellstem Wege ein weiteres Gerät HANN 27 zu senden.

SCHWERIN, 12. 7. 27.

W. B.



## SABA ANODEN-BATTERIE KASTEN



Type A 63


Lange Lebensdauer \* Leicht auswechselbar  
Konstante Spannung!

Handliches Blechgehäuse, das durch Einsetzen gewöhnlicher Taschenlampenbatterien zur Anoden-Dauer-Batterie ausgebildet wird.

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Spannung Volt     | 63  |
| T.-L.-Batterien   | 14  |
| Nettogew. ca. gr. | 440 |

Durch Verwendung zweier Anodenbatterieboxen erhält man eine Spannung von 126 Volt

Die Batterien werden so eingesetzt, dass die kurzen und langen Kontaktfedern abwechseln. Die beigelegten imprägnierten Pappstreifen werden zum Isolieren zwischen die Batterien eingesetzt. Die Batteriefedern werden umgebogen, damit sie mit den Federn des Kastens (am Deckel) Kontakt bekommen. Nach Schliessen des Deckels ist die Anodenbatterie gebrauchsfertig.

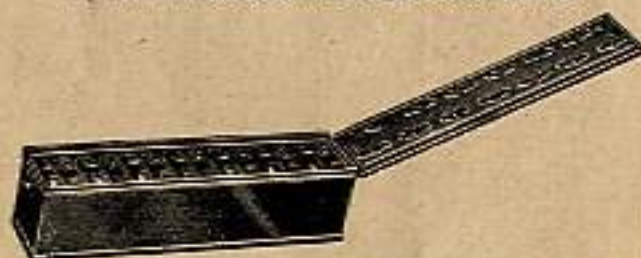

Bei etwaigen Störungen wird nur die versagende Einzelbatterie ausgewechselt, die mit dem Voltmeter oder der Glühbirne leicht herauszufinden ist.








# PREISLISTE

| Type                                       | Seite | Preis R.-M. | Type                                  | Seite | Preis R.-M. |
|--------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------|
| <b>Saba-Hörer</b>                          |       |             | <b>Saba-Push-Pull-Transformatoren</b> |       |             |
| H 3                                        | 3     | 9.90        | PT 0.75                               | 6     | 9.-         |
| H 4                                        |       | 9.60        | PT 1                                  |       | 9.-         |
| H 5                                        |       | 9.-         | PT 2                                  |       | 9.30        |
| H 6                                        |       | 8.70        | PT 3                                  |       | 9.60        |
| St 3                                       |       | 7.50        | PT 4                                  |       | 9.90        |
| St 5                                       |       | 6.90        | PT 5                                  |       | 9.90        |
| Ledernetz. St.                             |       | 24 J        | PT 6                                  |       | 10.20       |
|                                            |       |             | PT 7                                  |       | 11.20       |
| <b>Saba-Lautsprecher</b>                   |       |             | PT 8                                  |       | 10.50       |
| L 27                                       | 4     | 25.-        | PT 9                                  |       | 11.10       |
| L 48                                       |       | 42.-        | PT 10                                 |       | 11.10       |
|                                            |       |             | PT 20                                 |       | 12.-        |
| <b>Saba-Lautsprecher-dosen</b>             |       |             | GPT 1                                 | 7     | 14.10       |
| U 16 d                                     | 5     | 13.50       | GPT 2.7                               |       | 15.-        |
| U 16 a                                     |       | 13.50       | GPT 4                                 |       | 15.-        |
|                                            |       |             | <b>Saba-Low-Loss-Koppler</b>          |       |             |
| <b>Saba-Niederfrequenz-Transformatoren</b> |       |             | LK 8                                  | 8     | 8.40        |
| NT v 0.75                                  | 6     | 8.40        | LKR 8                                 |       | 13.50**     |
| NT v 1                                     |       | 8.40        | LVS 18                                |       | 8.40        |
| NT v 2                                     |       | 8.40        | LAS 8                                 |       | 6.90        |
| NT v 3                                     |       | 8.70        | LRW                                   |       | 6.60        |
| NT v 4                                     |       | 9.-         | WF                                    |       | 1.50        |
| NT v 5                                     |       | 9.-         | <b>Saba-Drosselspule</b>              |       |             |
| NT v 6                                     |       | 9.30        | DR                                    | 8     | 2.40        |
| NT v 7                                     |       | 9.30        | <b>Fricker-Spulen</b>                 |       |             |
| NT v 8                                     |       | 9.60        | FS 20                                 | 9     | 2.10        |
| NT v 9                                     |       | 10.20       | FS 25                                 |       | 2.25        |
| NT v 10                                    |       | 10.20       | FS 50                                 |       | 3.-         |
| NT v 20                                    |       | 10.80       | FS 75                                 |       | 3.30        |
|                                            |       |             | FS 150                                |       | 4.05        |
| <b>Saba-Groß-Transformatoren</b>           |       |             | ** einschließl. Skalenscheiben        |       |             |
| GT 1                                       | 7     | 12.60       |                                       |       |             |
| GT 27                                      |       | 13.50       |                                       |       |             |
| GT 4                                       |       | 13.50       |                                       |       |             |



# PREISLISTE FORTSETZUNG

| Type                                  | Seite | Preis R.-M. | Type                            | Seite | Preis R.-M. |
|---------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|
| <b>Saba-Orthometer</b>                |       |             | <b>Saba-Block-Kondensatoren</b> |       |             |
| OFM 11                                | 10    | 14.10*      | BK 10                           | 14    | -70         |
| OA 30                                 |       | 7.80*       | BK 15                           |       | -70         |
| OM 30                                 |       | 10.20*      | BK 20                           |       | -70         |
| OFA 30                                |       | 11.70*      | BK 25                           |       | -70         |
| OFM 30                                |       | 14.10*      | BK 50                           |       | -70         |
| OA 50                                 |       | 8.70*       | BK 100                          |       | -70         |
| OM 50                                 |       | 11.40*      | BK 200                          |       | -90         |
| OFA 50                                |       | 12.60*      | BK 300                          |       | 1.05        |
| OFM 50                                |       | 15.30*      | BK 500                          |       | 1.35        |
| OA 100                                |       | 15.60*      | BK 1000                         |       | 1.95        |
| OM 100                                |       | 20.40*      | BKS 25                          |       | -90         |
| OFA 100                               |       | 23.40*      | BKS 50                          |       | -90         |
| OFM 100                               |       | 28.20*      | <b>Saba-Hochohm-Widerstände</b> |       |             |
| OA 150                                |       | 24.30*      | WS                              | 14    | -95         |
| OM 150                                |       | 31.20*      | <b>Saba-Widerstandshalter</b>   |       |             |
| OFA 150                               |       | 34.20*      | SH                              | 14    | -45         |
| OFM 150                               |       | 41.10*      | <b>Saba-Röhrensockel</b>        |       |             |
| <b>Saba-Low-Loss-Kondensatoren</b>    |       |             | RS                              | 15    | 1.20        |
| LE 50                                 | 12    | 6.90        | MRS                             |       | 1.95        |
|                                       |       |             | RSF                             |       | 1.95        |
| <b>Saba-Mikro-Skala</b>               |       |             | <b>Saba-Heizwiderstände</b>     |       |             |
| MSK 100                               | 13    | 3.75        | HWD 10/10                       | 16    | 5.40**      |
| <b>Saba-Skalenscheiben und Knöpfe</b> |       |             | HWD 20/20                       |       | 5.40**      |
| SK 25                                 | 13    | -45         | HWD 30/30                       |       | 5.40**      |
| SK 27                                 |       | -45         | HWD 40/40                       |       | 5.70**      |
| SK 32                                 |       | -40         | HWD 50/50                       |       | 5.70**      |
| SK 40                                 |       | -60         | HW 10                           |       | 2.70**      |
| SK 40a                                |       | -60         | HW 20                           |       | 2.70**      |
| SK 50                                 |       | -75         | HW 30                           |       | 2.70**      |
| SKD 50                                |       | 1.20        | HW 40                           |       | 2.85**      |
| SK 75                                 |       | 1.20        | HW 50                           |       | 2.85**      |
| SKF 75                                |       | 1.65        | ** Einschließl. Skalenscheiben  |       |             |
| SK 100                                |       | 1.65        |                                 |       |             |
| SKF 100                               |       | 2.25        |                                 |       |             |
| * Ohne Skalenscheiben                 |       |             |                                 |       |             |







## PREISLISTE FORTSETZUNG

| Type                                                          | Seite | Preis<br>R.-M. | Type                                                          | Seite | Preis<br>R.-M. |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <b>Saba-Potentiometer</b>                                     |       |                | <b>Saba<br/>Netzanschluß-Geräte</b><br>(einschließlich Röhre) |       |                |
| P 1                                                           | 16    | 3.15**         | NAG 110                                                       | 22    | 95.—           |
| P 2                                                           |       | 3.15**         | NAG 125                                                       |       | 95.—           |
| P 3                                                           |       | 3.30**         | NAG 145                                                       |       | 95.—           |
| P 4                                                           |       | 3.45**         | NAG 220                                                       |       | 95.—           |
| P 5                                                           |       | 3.45**         | NGR                                                           |       | 12.—           |
| P 6                                                           |       | 3.75**         | (Ersatzröhre)                                                 |       |                |
| P 7                                                           |       | 4.05**         |                                                               |       |                |
| P 10                                                          |       |                |                                                               |       |                |
| <b>Saba-Orionslecker</b>                                      |       |                | <b>Saba-Baumappen</b>                                         |       |                |
| Ost                                                           | 17    | 8.40           | BM 1                                                          | 23    | 1.—            |
| Osch                                                          |       | 4.20           | BM 2                                                          |       | 1.—            |
| <b>Saba-Klinkenschalter</b>                                   |       |                | BM 3                                                          |       | 0.60           |
| ES 1                                                          | 18    | — .90          | <b>Saba-Bausätze</b>                                          |       |                |
| AS 2                                                          |       | 1.05           | BS AN                                                         | 24    | 76.05 O        |
| DS 3                                                          |       | 1.30           | BS MAN                                                        |       | 95.70 O        |
| US 4                                                          |       | 1.35           | BS ANN                                                        |       | 102.90 O       |
| MS 5                                                          |       | 1.50           | BS HANN/26                                                    |       | 137.40 O       |
| MS 6                                                          |       | 1.50           | BS HANN/27                                                    |       | 145.10 O       |
| MS 7                                                          |       | 1.65           | BS HANN/28                                                    |       | 160.50 O       |
| <b>Saba-Knebeschalter<br/>und Stecker</b>                     |       |                | Bodenbrett BB 2                                               |       | 2.—            |
| KS 4                                                          | 19    | 2.25           | Bodenbrett BB 4                                               |       | 2.50           |
| KS 6                                                          |       | 2.40           | <b>Saba-Empfangsapparate</b>                                  |       |                |
| St                                                            |       | 1.20           | HANN/26 Glas                                                  | 25    | 200.— O        |
| Bst                                                           |       | — .30          | HANN/27                                                       |       |                |
| Bast                                                          |       | — .15          | Edelholz- oder                                                |       |                |
| S1 — S7                                                       |       | — .30          | Glaskasten                                                    | 28    | 210.— O        |
| <b>Saba-Batterie-lade-<br/>Gleichrichter</b><br>(ohne Röhren) |       |                | HANN/28                                                       |       |                |
| BLG 110                                                       | 20    | 28.50          | Edelholz- oder                                                |       |                |
| BLG 125                                                       |       | 28.50          | Glaskasten                                                    |       | 234.— O        |
| BLG 145                                                       |       | 28.50          | <b>Saba-Anoden-<br/>Batterie-Kasten</b>                       |       |                |
| BLG 220                                                       |       | 28.50          | A 63                                                          | 29    | 3.—            |
| <b>Röhren</b>                                                 |       |                |                                                               |       |                |
| Nr. 451                                                       | 20    | 11.—           |                                                               |       |                |
| Nr. 452                                                       |       | 4.50           |                                                               |       |                |

\*\* einschließl. Skatenscheiben

O einschließl. Telefunkt-  
Lizenz

## Freiwillige Anerkennungen.

### Saba-Lautsprecher

Ich habe schon mehrere Monate Ihren großen Trichter-Lautsprecher im Gebrauch und zu Vorführungs- zwecken und bin damit außerordentlich zufrieden. Es ist direkt ein Genuß, wenn man nach Vorführungsabenden, nachdem so verschiedene Typen das Ohr mit Gekreischn bis fast zur Unempfindlichkeit bearbeitet haben, einen guten Lautsprecher hört. Der Saba-Lautsprecher kann unbedingt als ausgezeichnet angesprochen werden. Ich glaube bestimmt, daß Ihnen Lobbriefe über Ihre Fabrikate nichts Neues sind. Mit Ihrem Vierröhren-Apparat haben wir hier vorige Woche ganz prächtige Erfolge gehabt, während der hiesige 10 KW Sender arbeitet.

Hamburg, 21. 4. 27.

R. K.

Den Lautsprecher habe ich erhalten, ich benutze ihn sogar bei meinem Defektorgerät. Seine Leistungen sind so gut, daß sie das Verwundern aller meiner Bekannten erregen. Ich brenne daher darauf, ihn mit dem 3-Röhrengerät benutzen zu können. Ich bedauere beinahe, nicht die Teile zu der Type „HANN“ bestellt zu haben. Vielleicht kann ich das später noch tun.

Zaborze I O S., 21. Januar 1927.

Rektor M.

### Saba-Low-Loss-Koppler

Nach vielen Versuchen mit Low-Loss-Kopplern, die mir alle nicht die Ergebnisse brachten, die ich davon erhoffte, kaufte ich mir Ihre Fabrikate und bin damit sehr zufrieden.

Ich empfangen hier in Berlin-Neukölln alle europäischen Stationen ohne Ausnahme.

Es war mir ein Bedürfnis, Ihnen meine Zufriedenheit und vollste Anerkennung mitzuteilen.

Berlin-Neukölln, den 14. 6. 27.

J. S.

### Saba-Einzelteile

Gestatten Sie, daß ich Ihnen meine restlose Anerkennung betreff Bau und Ausführung Ihrer sämtlichen Radio-Einzelteile ausspreche. Ich arbeite nun seit langem mit Ihren Teilen, die zwar etwas teuer, dafür aber an Qualität des Materials, wie der Arbeit unerreicht sind.

So bestimme ich einen Armstrong-Empfänger, der fast ausschließlich aus Saba-Einzelteilen aufgebaut ist und vorzüglich arbeitet. Besondere Anerkennung verdienen die Oskilloskope, Transformator und Hitzewiderstände, sowie die Drossel.

München 2 N.W. 10, den 15. 4. 27.

R. J. W.



DIESE MARKE BÜRGT FÜR QUALITÄT

